



DUNIFORM® – JEDINEČNÉ ŘEŠENÍ BALENÍ V RÁMCI PODNIKU.

Duniform® představuje koncept nákupu na jednom místě pro dodavatele a restauratéry. Díky propojení chytrého designu, vynikající funkčnosti a vysoké hodnoty vám umožní poskytnout stylové balení, které vašemu jídlu přidá další zážitek.

NÁZORY NAŠICH KLIENTŮ



Design je pro mne a pro mé zákazníky důležitý. A také udržitelné materiály a chytré plnicí funkce.

Mathias Pilblad,
Meatballs for the People



„Misky Duniform® jsou kvalitní jak na vzhled, tak i pocitově. Naši hosté je skutečně oceňují.“

Manh Phan Hien,
owner of Zen Thai



„Misky Duniform® z bioplastů jsou pro nás tou nejlepší volbou. Umožňují nám zvyšovat počet udržitelných výrobků, které používáme.“

Magnus Lingvärn,
Head chef at the Mathildenberg kitchen



Zcela rozdílné od konfekčních řešení

Na rozdíl od mnoha alternativ jsou všechny výrobky Duniform® navrženy tak, aby se doplňovaly. To znamená, že vy dostáváte optimální pohodlí a vaši zákazníci získají trvalý a výjimečný zážitek. A kromě toho objednávky probíhají zcela hladce.

Vašemu podnikání padnou jako ulité.

Další obrovskou výhodou konceptu Duniform je způsob, jakým se přizpůsobí vašemu podniku a porostou s ním. S tak širokou nabídkou dostupných strojů, materiálů a nádob můžete vždy získat správné řešení vašich potřeb.

Ekologické materiály

Koncept Duniform® zahrnuje množství inovativních a ekologicky uvědomělých materiálů, jako je například bioplast. Vedle nabídky prvotřídního výkonu a praktičnosti také vašim zákazníkům zanechávají lákavé poselství o vašem podnikání.



PRO NAŠE ODBORNÍKY JE TO HRAČKA

VÝHODA NÁKUPU FORMOU „VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ“



1. ZATAVOVACÍ STROJE

Stroje Duniform® jsou inovativní, mají dlouhou životnost a jsou bezpečné.

- Široká nabídka pro malé i velké výrobní objemy
- Ruční, poloautomatické i zcela automatizované designové návrhy
- Technologie vakuového balení či MAP*



2. MISKY

Duniform® poskytuje komplexní nabídku stylových, uzavíratelných misek:

- Karton s osvědčením FSC®
- PP
- CPET
- APET
- Bioplast



3. ZATAVOVACÍ FÓLIE

Duniform® nabízí širokou nabídku atraktivních a funkčních fólií s možností potisku:

- PP fólie
- PET fólie
- Univerzální fólie

4. ŘEŠENÍ PŘEPRAVY

Duniform® za účelem bezpečné manipulace a pohodlné přepravy nabízí:

- Termo tašky a krabice
- Zařízení pro kontrolu teploty
- Vozíky



5. SLUŽBY A PODPORA

Duniform® zajišťuje komplexní podporu:

- Odborná pomoc při nalezení ideálního řešení
- Rozsáhlá síť služeb místních autorizovaných partnerů
- Telefonická podpora po celou dobu životnosti řešení



Chcete-li zjistit více o tom, jak můžete posílit svou značku, kontaktujte nás, nebo navštivte stránky Duni.com.



„Proč technologie MAP (balení v upravené atmosféře) dává smysl:

- značně prodlužuje trvanlivost výrobků
- je založena na směsi přírodních plynů
- lze nabízet výrobky, u kterých to dříve nebylo možno



PP MISKY NA PŘÍLOHY A MOUČNÍKY

Materiál PP: -20 °C až +120 °C

Tepl. (čas): +120 °C (1 h), +70 °C (4 h), +40 °C (10 dní), -20 °C (neomezeně)



Č.	Zboží	Popis	Počet dílů	Barva	Kazeta DF10/20*	Velikost (mm) DxŠxV	Objem (ml)	Ks/Krt
1	758512	Miska na přílohy a moučníky	1	Černá	140152 (dvoudílná)	138x114x35	350	1x300
2	758510	Miska na přílohy a moučníky	1	Bílá	140152 (dvoudílná)	138x114x35	350	1x300
3	758516	Miska na přílohy a moučníky	1	Průhledná	140152 (dvoudílná)	138x114x35	350	1x300
4	758002	Miska na přílohy a moučníky	1	Černá	140152 (dvoudílná)	138x114x53	470	1x300
5	758000	Miska na přílohy a moučníky	1	Bílá	140152 (dvoudílná)	138x114x53	470	1x300
6	758006	Miska na přílohy a moučníky	1	Průhledná	140152 (dvoudílná)	138x114x53	470	1x300
7	758602	Miska na přílohy a moučníky	1	Černá	140152 (dvoudílná)	138x114x70	630	1x276
8	758601	Miska na přílohy a moučníky	1	Bílá	140152 (dvoudílná)	138x114x70	630	1 x 276
9	758606	Miska na přílohy a moučníky	1	Průhledná	140152 (dvoudílná)	138x114x70	630	1 x 276
10	757502	Miska na přílohy a moučníky	2	Černá	140153 (dvoudílná)	138x114x53	220/140	1x480
11	757501	Miska na přílohy a moučníky	2	Bílá	140153 (dvoudílná)	138x114x53	220/140	1x480
12	757506	Miska na přílohy a moučníky	2	Průhledná	140153 (dvoudílná)	138x114x53	220/140	1x480

* Kazeta DF15/DF25, 152411 (4-dílná) je také k dispozici



PP/MINERÁLNÍ MISKY

• Ucha bránící opaření rukou

Materiál PP/MIN: -20 °C až +120 °C

Materiál PP: -20 °C až +120 °C

Tepl. (čas): +120 °C (1 h), +70 °C (4 h), +40 °C (10 dní), -20 °C (neomezeně)



Č.	Zboží	Popis	Barva	Materiál	Kazeta DF10/20*	Velikost (mm) DxŠxV	Objem (ml)	Ks/Krt
1	177907	Miska	Černá	PP/MIN	148354	153x153x45	350	1x480
2	177908	Miska	Černá	PP/MIN	148354	153x153x60	500	1x480
3	177909	Miska	Černá	PP/MIN	148354	153x153x70	650	1x480
4	Novinka 177910	Víčko na misky	Průhledná	PP		159x159x22	-	1x480

* Kazeta DF15/DF25, 168939 (dvoudílná) je také k dispozici





MISKY PP HMR

Materiál PP: -20 °C až +120 °C
 Tepl. (čas): +120 °C (1h), +100 °C (2h), +70 °C (2h),
 +40 °C (10 dní), -20 °C (neomezeně)



Č.	Zboží	Popis	Počet dílů	Barva	Kazeta DF10/20*	Velikost (mm) DxŠxV	Objem (ml)	Ks/Krt
1	171000	Miska HMR	1	Černá	140156	215x148x40	840	1x328
2	171001	Miska HMR	1	Bílá	140156	215x148x40	840	1x328
3	171002	Miska HMR	1	Černá	140156	215x148x50	1035	1x312
4	171003	Miska HMR	1	Bílá	140156	215x148x50	1035	1x312
5	171004	Miska HMR	1	Černá	140156	215x148x70	1395	1x232
6	171005	Miska HMR	2	Černá	140155	215x148x50	540/400	1x312
7	171006	Miska HMR	2	Bílá	140155	215x148x50	540/400	1x312

* Kazeta č. 1-8 DF15 / DF25, 152415 (dvoudílná) je také k dispozici



1



2



3



4



5



6



7

VÍČKA APET NA MISKY HMR

Materiál APET: -40 °C až +70 °C
 Tepl. (čas): +70 °C (2 h), +40 °C (10 dní), -40 °C (neomezeně)



Č.	Zboží	Popis	Barva	Velikost (mm) DxŠxV	Ks/Krt
1	175050	Víčka na misky HMR	Průhledná	221x154x14	1x312



1



EKOLOGICKÉ MISKY TAKE-AWAY

- Ekologicky uvědomělé misky
- Uzavíratelné pomocí standardní PP fólie
- Vhodné jak pro teplou, tak i studenou kuchyni
- Kompatibilní se současnými stroji a kazetami DUNIFORM®
- Možno využít vakuové balení a balení v upravené atmosféře (Modified Atmosphere Packaging - MAP)

Bioplast -20 °C až +120 °C
 Tepl. (čas): +120 °C (1 h), +70 °C (4h), +40 °C (10 dní), -20 °C (neomezeně)



Č.	Zboží	Popis	Počet dílů	Barva	Kazeta DF10/20*	Velikost (mm) DxŠxV	Objem (ml)	Ks/Krt
1	171149	Miska Take-away	1	Bílá	150020	250x159x43	1100	1x246
2	171150	Miska Take-away	2	Bílá	150021	250x159x45	700/400	1x246
3	171151	Miska Take-away	3	Bílá	150022	250x159x48	550/350/200	1x246

* Kazeta č. 1 DF15/DF25, 165911 (dvoudílná) je také k dispozici.
 Kazeta č. 2 DF15/DF25, 173051 (dvoudílná) je také k dispozici
 Kazeta č. 3 DF15/DF25, 173050 (dvoudílná) je také k dispozici



1



2



3

PP/MINERÁLNÍ MISKY TAKE-AWAY

Materiál PP: -20 °C až +120 °C
 PP/MIN: -20 °C až +120 °C
 Tepl. (čas): +120 °C (1 h), +70 °C (4 h), +40 °C (10 dní), -20 °C (neomezeně)



Č.	Zboží	Popis	Počet dílů	Barva	Materiál	Kazeta DF10/20*	Velikost (mm) DxŠxV	Objem (ml)	Ks/Krt
1	161149	Miska Take-away	1	Černá	PP/MIN	150020	250x159x43	1100	1x246
2	155054	Miska Take-away	1	Bílá	PP	150020	250x159x43	1100	1x246
3	154063	Miska Take-away	1	Černá	PP	150020	250x159x55	1400	1x228
4	154486	Miska Take-away	1	Bílá	PP	150020	250x159x55	1400	1x228
5	154064	Miska Take-away	1	Černá	PP	150020	250x159x70	1750	1x220
6	154487	Miska Take-away	1	Bílá	PP	150020	250x159x70	1750	1x220
7	161150	Miska Take-away	2	Černá	PP/MIN	150021	250x159x45	700/400	1x246
8	155055	Miska Take-away	2	Bílá	PP	150021	250x159x45	700/400	1x246
9	161151	Miska Take-away	3	Černá	PP/MIN	150022	250x159x48	550/350/200	1x246
10	155056	Miska Take-away	3	Bílá	PP	150022	250x159x48	550/350/200	1x246
11	154755	Miska Take-away	5	Černá	PP	155621	250x159x46	85/115/180/270/290	1x240
12	161164	Miska Take-away malá	1	Černá	PP/MIN	161171	215x148x41	900	1x336
13	161165	Miska Take-away malá	2	Černá	PP/MIN	161172	215x148x47	500/400	1x332

* Kazeta č. 1 až 6 DF15/DF25, 165911 (dvoudílná) je také k dispozici
 Kazeta č. 7-8 DF15/DF25, 173051 (dvoudílná) je také k dispozici
 Kazeta č. 9-10 DF15/DF25, 173050 (dvoudílná) je také k dispozici
 Kazeta č. 12 DF15/DF25, 165913 (dvoudílná) je také k dispozici



VÍČKO NA MISKY TAKE-AWAY

Materiál APET: -40 °C až +70 °C
 Tepl. (čas): +70 °C (2 h), +40 °C (10 dní), -40 °C (neomezeně)



Č.	Zboží	Popis	Barva	Materiál	Velikost (mm) DxŠxV	Ks/Krt
1	155620	Víčko na misky Take-away	Průhledná	APET	256x163x12	1x246



PP MISKY NA MENU 1/4 GN

Materiál PP: -20 °C až +120 °C

Tepl. (čas): +120 °C (1 h), +70 °C (4 h), +40 °C (10 dní), -20 °C (neomezeně)



Č.	Zboží	Popis	Počet dílů	Barva	Kazeta DF10/20*	Velikost (mm) DxŠxV	Objem (ml)	Ks/ Krt
1	757102	Miska na menu 1/4 GN	1	Černá	140149	265x162x40	1180	1x225
2	757110	Miska na menu 1/4 GN	1	Bílá	140149	265x162x40	1180	1x225
3	757202	Miska na menu 1/4 GN	2	Černá	140150	265x162x43	630/500	1x225
4	757210	Miska na menu 1/4 GN	2	Bílá	140150	265x162x43	630/500	1x225
5	757302	Miska na menu 1/4 GN	3	Černá	140151	265x162x45	500/380/210	1x225
6	757310	Miska na menu 1/4 GN	3	Bílá	140151	265x162x45	500/380/210	1x225

* Kazeta DF15/DF25, 152407 (dvoudílná) je také k dispozici



2016

NOVINKAEKOLOGICKÉ TÁCKY
CATERLINE

EKOLOGICKÉ MISKY CATERLINE

- Ekologicky uvědomělé misky
- Uzavíratelné pomocí standardní PP fólie
- Vhodné jak pro teplou, tak i studenou kuchyni
- Kompatibilní se současnými stroji a kazetami DUNIFORM®
- Možno využít vakuové balení a balení v upravené atmosféře (Modified Atmosphere Packaging - MAP)

Bioplast -20 °C až +120 °C
 Tepl. (čas): +120 °C (1 h), +70 °C (4h), +40 °C (10 dní),
 -20 °C (bez omezení)



novinka

Č.	Zboží	Popis	Počet dílů	Barva	Kazeta DF10/20*	Velikost (mm) DxŠxV	Objem (ml)	Ks/Krt
1	173718	Miska Caterline	1	Bílá	140162	227x178x50	1345	1x216
2	173719	Miska Caterline	2	Bílá	159176	227x178x50	645/540	1x216
3	173720	Miska Caterline	3	Bílá	159177	227x178x50	530/325/235	1x216

* Kazeta č. 1 DF15/DF25, 153432 (dvoudílná) je také k dispozici
 Kazeta č. 2 DF15/DF25, 163449 (dvoudílná) je také k dispozici
 Kazeta č. 3 DF15/DF25, 163450 (dvoudílná) je také k dispozici



1 Novinka



2 Novinka



3 Novinka

PP MISKY CATERLINE



Materiál PP: -20 °C až +120 °C
 Tepl. (čas): +120 °C (1 h), +100 °C (2 h), +70 °C (4 h)
 +40 °C (10 dní), -20 °C (neomezeně)




Č.	Zboží	Popis	Počet dílů	Barva	Kazeta DF10/20*	Velikost (mm) DxŠxV	Objem (ml)	Ks/Krt
1	162146	Miska Caterline	1	Černá	140162	227x178x32	920	1x216
2	159179	Miska Caterline	1	Bílá	140162	227x178x32	920	1x216
3	162150	Miska Caterline	1	Černá	140162	227x178x40	1115	1x216
4	162153	Miska Caterline	1	Bílá	140162	227x178x40	1115	1x216
5	160063	Miska Caterline	1	Černá	140162	227x178x50	1345	1x216
6	162343	Miska Caterline	1	Bílá	140162	227x178x50	1345	1x216
7	162147	Miska Caterline	2	Černá	159176	227x178x32	440/370	1x216
8	159180	Miska Caterline	2	Bílá	159176	227x178x32	440/370	1x216
9	162151	Miska Caterline	2	Černá	159176	227x178x40	550/480	1x216
10	162154	Miska Caterline	2	Bílá	159176	227x178x40	550/480	1x216
11	160064	Miska Caterline	2	Černá	159176	227x178x50	645/540	1x216
12	162344	Miska Caterline	2	Bílá	159176	227x178x50	645/540	1x216
13	162303	Miska Caterline	3	Černá	159177	227x178x32	350/225/170	1x216
14	159178	Miska Caterline	3	Bílá	159177	227x178x32	350/225/170	1x216
15	162152	Miska Caterline	3	Černá	159177	227x178x40	445/280/205	1x216
16	162155	Miska Caterline	3	Bílá	159177	227x178x40	445/280/205	1x216
17	160065	Miska Caterline	3	Černá	159177	227x178x50	530/325/235	1x216
18	162345	Miska Caterline	3	Bílá	159177	227x178x50	530/325/235	1x216

* Kazeta č. 1-6 DF15/DF25, 153432 (dvoudílná) je také k dispozici
 Kazeta č. 7-12 DF15/DF25, 163449 (dvoudílná) je také k dispozici
 Kazeta č. 13-18 DF15/DF25, 163450 (dvoudílná) je také k dispozici



VÍČKA APET NA MISKY CATERLINE

Materiál APET: -40 °C až +70 °C
 Tepl. (čas): +70 °C (2 h), +40 °C (10 dní), -40 °C (neomezeně)



1

Č.	Zboží	Popis	Barva	Velikost (mm) DxŠxV	Ks/Krt
1	171200	Víčko na misky Caterline	Průhledná	232x183x16	1x372



KARTONOVÉ/PET MISKY NA MENU

- Odolnost proti vyšším teplotám
- Kombinuje s PET nebo univerzální zatahovací fólií

Materiál karton/PET: -20 °C až +220 °C
 Tepl. (čas) +220 °C (1 h), +70 °C (2 h),
 -20 °C (bez omezení)



novinka

Č.	Zboží	Popis	Počet dílů	Barva	Kazeta DF10/20*	Velikost Ø (mm)	Objem (ml)	Ks/Krt
1	173081	Kartonová miska	1	Bílá	140162	227x177x40	1000	1x300
2	173082	Kartonová miska	1	Bílá	140163	186x136x35	550	1x560
3	173083	Kartonová miska	1	Bílá	140163	186x136x45	720	1x520

* Kazeta DF15/DF25, 153432 (dvoudílná) je také k dispozici



1 Novinka



2 Novinka




3 Novinka

KARTONOVÉ/PE MISKY


- Bez potřeby použití těsnicí fólie
- Vhodné jak pro teplou, tak i studenou kuchyni
- Karton s osvědčením FSC®
- Průhledné okénko

Materiál karton/PE: ±0 °C až +100 °C
 Tepl. (čas): +100 °C (15 min),
 +70 °C (2 h)
 +40 °C (10 dní)

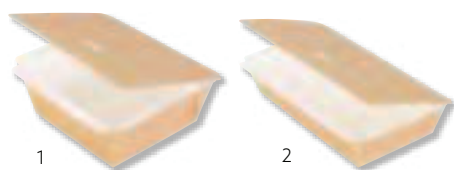

1

2



3

Č.	Zboží	Popis	Počet dílů	Kazeta DF10/20	Velikost (mm) DxŠxV	Objem (ml)	Ks/Krt
1	162679	Kartonová miska	1	160053	115x115x50	550	1x250
2	162680	Kartonová miska	1	160051	200x120x45	900	1x250
3	162681	Kartonová miska	1	160050	165x165x45	1000	1x250



MISKY CPET NA MENU

• Výrobky ecoecho obsahují 60 % recyklovaného materiálu

Materiál CPET: -40 °C až +220 °C
 Tepl. (čas): +220 °C (2 h), +70 °C (2 h), +40 °C (10 dní),
 -40 °C (neomezeně)




Č.	Zboží	Popis	Počet dílů	Barva	Kazeta DF10/20*	Velikost (mm) D x Š x V	Objem (ml)	Ks/Krt
1	115495	Misky na menu	1	Černá	140162	225x175x34	960	1x300
2	115494	Misky na menu	1	Bílá	140162	225x175x34	960	1x300
3	122018	Misky na menu	1	Černá	140162	225x175x43	1200	1x300
4	115503	Misky na menu	1	Bílá	140162	225x175x43	1200	1x300
5	153414	Misky na menu	1	Černá	140162	225x175x54	1500	1x270
6	153422	Misky na menu	1	Bílá	140162	225x175x54	1500	1x270
7	151305	Misky na menu	2	Černá	140160	225x175x35	515/370	1x250
8	151306	Misky na menu	2	Bílá	140160	225x175x35	515/370	1x250
9	115505	Misky na menu	2	Černá	140160	225x175x43	655/455	1x300
10	115504	Misky na menu	2	Bílá	140160	225x175x43	655/455	1x300
11	151307	Misky na menu	3	Černá	140158	225x175x34	430/225/165	1x250
12	151728	Misky na menu	3	Bílá	140158	225x175x34	430/225/165	1x250
13	115506	Misky na menu	3	Černá	140158	225x175x43	525/275/205	1x300
14	132346	Misky na menu	3	Bílá	140158	225x175x43	525/275/205	1x300
15	147599	Misky na menu	3	Černá	147600	225x175x43	220/220/560	1x300

* Kazeta č. 1-6 DF15/DF25, 153432 (dvoudílná) je také k dispozici
 Kazeta č. 7-10 DF15/DF25, 153433 (dvoudílná) je také k dispozici
 Kazeta č. 11-14 DF15/DF25, 152440 (dvoudílná) je také k dispozici



VÍČKO PP NA JEDNODÍLNÉ MISKY



1

Materiál PP: -4 °C až +120 °C
 Tepl. (čas): +120 °C (2 h), +70 °C (2 h), +40 °C (10 dní), -4°C (neomezeně)

Č.	Zboží	Popis	Barva	Velikost (mm) DxŠxV	Ks/Krt
1	159110	Víčko na jednodílné misky CPET	Průhledná	225x175x10	1x300

MISKY CPET PRO MALÉ PORCE

• Výrobky ecoecho® obsahují 60 % recyklovaného materiálu

Materiál CPET: -40 °C až +220 °C
 Tepl. (čas): +220 °C (2 h), +70 °C (2 h), +40 °C (10 dní),
 -40 °C (neomezeně)



Č.	Zboží	Popis	Počet dílů	Barva	Kazeta DF10/20	Velikost (mm) DxŠxV	Objem (ml)	Ks/Krt
1	157356	Miska Small Portion	1	Černá	157385	160x103x35	370	1x750
2	115483	Miska Small Portion	1	Černá	140249 (dvoudílná)	171x127x35	510	1x900
3	115482	Miska Small Portion	1	Bílá	140249 (dvoudílná)	171x127x35	510	1x900
4	148217	Miska Small Portion	1	Černá	140249 (dvoudílná)	171x127x50	670	1x840
5	151221	Miska Small Portion	1	Bílá	140249 (dvoudílná)	171x127x50	670	1x840
6	151304	Miska Small Portion	1	Černá	140163	187x137x34	600	1x520
7	151375	Miska Small Portion	1	Černá	140163	187x137x40	700	1x480
8	115491	Miska Small Portion	1	Bílá	140164*	188x119x54	760	1x480
9	138005	Miska Small Portion	1	Bílá	152401	100x100x50	300	1x1320

* Kazeta DF15/DF25, 140169 (dvoudílná) je také k dispozici



1



2




3




6



7



8



9

ecoecho™




PP MISKY 1/6 A 1/4 GN

Materiál PP: - 20 °C až +120 °C
 Tepl. (čas): +120 °C (1 h), +100 °C (2 h), +70 °C (2 h),
 +40 °C (10 dní), -20 °C (neomezeně)



Č.	Zboží	Popis	Barva	Kazeta DF15/DF25*	Velikost (mm) DxŠxV	Objem (ml)	Ks/Krt
1	171807	Miska 1/6 GN	Černá	171941 (dvoudílná)	176x162x60	1000	1x318
2	171808	Miska 1/6 GN	Černá	171941 (dvoudílná)	176x162x100	1600	1x300
3	152345	Miska 1/4 GN	Černá	168940/147611 (dvoudílná)	265x161x60	1650	1x200
4	152344	Miska 1/4 GN	Bílá	168940/147611 (dvoudílná)	265x161x60	1650	1x200
5	170870	Miska 1/4 GN	Průhledná	168940/147611 (dvoudílná)	265x161x60	1650	1x200
6	115580	Miska 1/4 GN	Černá	168940/147611 (dvoudílná)	265x161x80	2000	1x200
7	115680	Miska 1/4 GN	Bílá	168940/147611 (dvoudílná)	265x161x80	2000	1x200
8	170869	Miska 1/4 GN	Průhledná	168940/147611 (dvoudílná)	265x161x80	2000	1x200
9	117100	Miska 1/4 GN	Černá	168940/147611 (dvoudílná)	265x161x100	2600	1x192
10	118100	Miska 1/4 GN	Bílá	168940/147611 (dvoudílná)	265x161x100	2600	1x192
11	740102	Miska 1/4 GN	Černá	152407 (dvoudílná)	265x162x50	1500	1x200
12	740100	Miska 1/4 GN	Bílá	152407 (dvoudílná)	265x162x50	1500	1x200
13	740202	Miska 1/4 GN	Černá	152407 (dvoudílná)	262x162x70	2000	1x150
14	740200	Miska 1/4 GN	Bílá	152407 (dvoudílná)	262x162x70	2000	1x150
15	150260	Miska 1/4 GN	Průhledná	152407 (dvoudílná)	262x162x70	2000	1x150

* Kazeta č. DF10/20, 171940 je také k dispozici
 Kazeta č. 2 DF10, 171940 je také k dispozici
 Kazeta č. 3 až 5 kazeta DF10/20, 147609 je také k dispozici
 Kazeta č. 6 až 10 kazeta DF10, 147609 je také k dispozici
 Kazeta č. 11 až 15 kazeta DF10/20, 140149 je také k dispozici

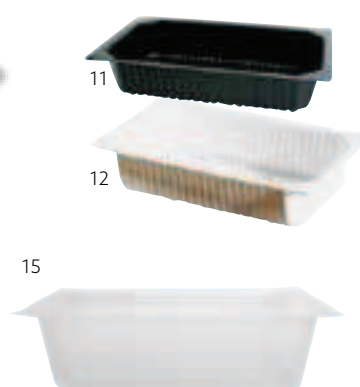


PP MISKY 1/1, 1/2 A 1/3 GN

Materiál PP: - 20 °C až +120 °C
 PP/MIN: - 20 °C až +120 °C
 Tepl. (čas): +120 °C (1 h), +70 °C (2 h), +40 °C (10 dní), -20 °C (neomezeně)



Č.	Zboží	Popis	Počet dílů	Barva	Materiál	Kazeta DF15/25	Velikost (mm) DxŠxV	Objem (ml)	Ks/Krt
1	166879	Miska 1/6 GN 1		Černá	PP	150023	325x176x65	2500	1x144
2	142529	Miska 1/6 GN 1		Bílá	PP	150023	325x176x65	2500	1x144
3	133726	Miska 1/2 GN 1		Černá	PP	141550	325x265x40	2700	1x100
4	114040	Miska 1/2 GN 1		Bílá	PP	141550	325x265x40	2700	1x100
5	168629	Miska 1/2 GN 1		Černá	PP	141550	325x265x50	3 400	1x100
6	114050	Miska 1/2 GN 1		Bílá	PP	141550	325x265x50	3400	1x100
7	161152	Miska 1/2 GN 1		Černá	PP/MIN	141550	325x265x60	4000	1x100
8	114060	Miska 1/2 GN 1		Bílá	PP	141550	325x265x60	4000	1x100
9	115543	Miska 1/2 GN 1		Černá	PP	141550	325x265x80	5000	1x96
10	114080	Miska 1/2 GN 1		Bílá	PP	141550	325x265x80	5000	1x96
11	143309	Miska 1/2 GN 1		Modrá	PP	141550	325x265x80	5000	1x96
12	115544	Miska 1/2 GN 1		Černá	PP	141550	325x265x100	6300	1x92
13	114100	Miska 1/2 GN 1		Bílá	PP	141550	325x265x100	6300	1x92
14	171654	Miska 1/2 GN 2		Černá	PP	141550	325x265x50	1600x2	1x100
15	166027	Miska 1/1 GN 1		Černá	PP	Nelze zatavit	530x325x60	8175	1x48

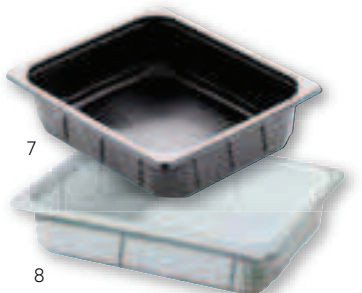

VÍČKA APET NA MISKY 1/1, 1/2 A 1/2 GN

Materiál APET: -40 °C až +70 °C
 Tepl. (čas): +70 °C (2 h), +40 °C (10 dní), -40 °C (neomezeně)

Č.	Zboží	Popis	Barva	Velikost (mm) DxŠxV	Ks/Krt
1	160801	Víčka na misky 1/2 GN	Průhledná	325x266	1x60
2	166026	Víčka na misky 1/1 GN	Průhledná	530x325	1x32

VLOŽKA DUNIFORM®

- Vyvinuto pro uzavření gratinovaných pokrmů
- Po zahřátí a při přenosu uchovává tvar.
- Perfektně kompatibilní s PP miskami Duniform® 115543 a 114080
- Eleganční vzhled

Materiál CRD/PET: -40 °C až +220 °C
 Tepl. (čas): +220 °C (1 h), +70 °C (2 h), -40 °C (neomezeně)



Č.	Zboží	Popis	Barva	Velikost (mm)	Objem (l)	Ks/Karton
1	172380	Vložka Duniform®	Bílá	290 x 245 x 73	2,5 až 3	1x100





MISKY OPET 1/3 A 1/2 GN

Materiál CPET: -40 °C až +220 °C
 Tepl. (čas): +220 °C (2 h), +70 °C (2 h), +40 °C (10 dní),
 -40 °C (bez omezení)



Č.	Zboží	Popis	Počet dílů	Barva	Kazeta DF15/25	Velikost (mm) DxŠxV	Objem (ml)	Ks/ Krt
1	171806	Miska 1/3 GN	1	Černá	150023	325x176x60	2400	1x174
2	115511	Miska 1/2 GN	1	Černá	141550	325x265x50	3350	1x90
3	159586	Miska 1/2 GN	1	Bílá	141550	325x265x50	3350	1x120
4	131280	Miska 1/2 GN	1	Černá	141550	325x265x79	5100	1x80
5	103726	Miska 1/2 GN	1	Bílá	141550	325x265x79	5100	1x80




1



2



3




4



5

KRABÍČKY APET

Materiál APET: -40 °C až +70 °C
 Tepl. (čas): +70 °C (2 h), +40 °C (10 dní), -40 °C (neomezeně)



1

Č.	Zboží	Popis	Počet dílů	Barva	Kazeta DF10/20	Velikost (mm) DxŠxV	Objem (ml)	Ks/ Krt
1	112060	Krabička na bagetu	1	Průhledná	140157	260x110x68	1150	5x70

* Kazeta DF15/DF25, 152415 (dvoudílná) je také k dispozici



PP DUNI GOURMET® - MISKY NA HORKÁ JÍDLA

Materiál PP: - 20 °C až +120 °C
 Tepl. (čas): +120 °C (2 h), +70 °C (2 h), +40 °C (10 dní)
 Materiál APET: -20 °C (bez omezení)
 max. +70 °C



Č.	Zboží	Popis	Kazeta	Materiál	Barva	Velikost (mm) DxŠxV	Objem (ml)	Ks/ Krt
1	163222	Gourmet® Hot	na požádání	PP	Černá	197x197x33	750	1x450
2	163223	Gourmet® Hot	na požádání	PP	Černá	197x197x44	1000	1x450
3	159112	Víčko na 163222/ - 163223	-	APET	Průhledná	198x198x18	-	1x450




MISKY APET DUNI GOURMET® PRO STUDENOU KUCHYNI

Materiál APET: - 40 °C až +70 °C
 Tepl. (čas): +70 °C (2 h), +40 °C (10 dní), -40 °C (neomezeně)



Č.	Zboží	Popis	Kazeta	Barva	Velikost (mm) DxŠxV	Objem (ml)	Ks/ Krt
1	159114	Gourmet® Cold	na požádání	Černá	197x197x33	750	1x450
2	159115	Gourmet® Cold	na požádání	Průhledná	197x197x44	1 000	1x450
3	159853	Gourmet® Cold	na požádání	Černá	197x197x44	1000	1x450
4	159112	Víčko na 159114/ 159115/159853	-	Průhledná	198x198x18	-	1x450

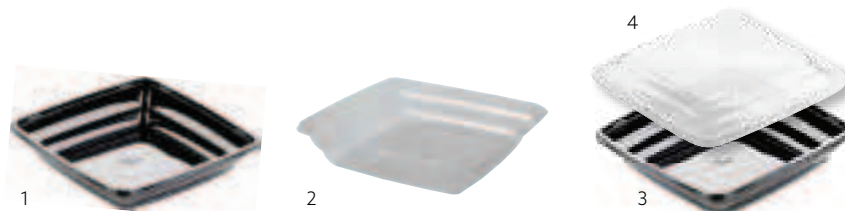

MISKY PP MEAL BOX

Materiál PP: - 20 °C až +120 °C
 Tepl. (čas): +120 °C (2 h), +70 °C (2 h), +40 °C (10 dní), -20 °C (neomezeně)



Č.	Zboží	Popis	Kazeta	Barva	Počet dílů	Velikost (mm) DxŠxV	Objem (ml)	Ks/ Krt
1	161182	Krabička Meal Box	na požádání	Černá	1	240x150x40	800	5x50
2	161179	Krabička Meal Box	na požádání	Černá	2	240x150x40	500/250	5x50
3	161180	Krabička Meal Box	na požádání	Černá	3	240x150x40	500/2x110	5x50
4	161181	Víčko na 161182/ 161179/ 161180	-	Průhledná	-	198x198x18	-	5x50





ZATAVOVACÍ FÓLIE PRO PP MISKY



Č.	Zboží	Teplota přípravy max. °C	Zatavovací tepl.	DF 10	DF 20	DF 15/25	DF 22	DF 32	DF 36	DF 44	DF 46	Tloušťka μm	Velikost mm x m	Váleček Ø mm	Ks/Krt.
1	147974	100 (30 min)	150 až 180 °C	•	•	•	•	-	-	-	-	65	154x250	174	1
2	700050*	100 (60 min)	150 až 170 °C	•	•	•	•	-	-	-	-	72	170x150	148	1
3	147975	100 (30 min)	150 až 180 °C	•	•	•	•	-	-	-	-	65	172x250	174	1
4	147910	100 (30 min)	150 až 180 °C	•	•	•	•	-	-	-	-	65	185x250	174	1
5	108078	100 (30 min)	150 až 180 °C	-	-	•**	•	•	-	-	-	65	230x500	227	1
6	107074	100 (30 min)	150 až 180 °C	-	-	•**	-	•	-	-	-	65	272x500	227	1
7	106576	100 (30 min)	150 až 180 °C	-	-	-	-	•	•	•	•	65	315x500	227	1
8	107075	100 (30 min)	150 až 180 °C	-	-	-	-	•	•	•	•	65	340x500	227	1
9	107073	100 (30 min)	150 až 180 °C	-	-	-	-	•	•	•	•	65	380x500	227	1
10	191010	100 (30 min)	150 až 180 °C	-	-	-	-	•	•	•	•	65	390x500	227	1
11	151548	100 (30 min)	150 až 180 °C	-	-	-	-	-	-	•	•	65	415x500	227	1
12	759100*	100 (60min)	150 až 170 °C	-	-	-	-	-	-	•	•	72	430x300	190	1

* žádná odolnost proti páře ** pouze s trnovým válcem

ZATAVOVACÍ FÓLIE PRO PET MISKY



Č.	Zboží	Teplota přípravy max. °C	Zatavovací tepl.	DF 10	DF 20	DF 15/25	DF 22	DF 32	DF 36	DF 44	DF 46	Tloušťka μm	Velikost mm x m	Váleček Ø mm	Ks/Krt.
1	162792	210 (30 min)	160 až 250 °C	-	-	-	•	-	-	-	-	40	115x400	175	1
2	162793	210 (30 min)	160 až 250 °C	-	-	-	•	-	-	-	-	40	154x400	175	1
3	162800	210 (30 min)	160 až 250 °C	-	-	-	•	-	-	-	-	40	185x400	175	1
4	162801	210 (30 min)	160 až 250 °C	-	-	-	•	•	-	-	-	40	240x400	175	1
5	162802	210 (30 min)	160 až 250 °C	-	-	-	-	•	-	-	-	40	272x400	175	1
6	162804	210 (30 min)	160 až 250 °C	-	-	-	-	•	•	•	•	40	340x400	175	1
7	162805	210 (30 min)	160 až 250 °C	-	-	-	-	•	•	•	•	40	380x400	175	1
8	162806	210 (30 min)	160 až 250 °C	-	-	-	-	•	•	•	•	40	390x400	175	1
9	162807	210 (30 min)	160 až 250 °C	-	-	-	-	-	-	•	•	40	410x400	175	1
10	162808	210 (30 min)	160 až 250 °C	-	-	-	-	-	-	•	•	40	446x400	175	1

UNIVERZÁLNÍ ZATAVOVACÍ FÓLIE PRO PP/PET MISKY




Č.	Zboží	Teplota přípravy max. °C	Zatavovací tepl.	DF 10	DF 20	DF 15/25	DF 22	DF 32	DF 36	DF 44	DF 46	Tloušťka μm	Velikost mm x m	Váleček Ø mm	Ks/Krt.
1	159847	180 (30 min)	140 až 210 °C	•	•	-	-	-	-	-	-	42	154x400	177	1
2	174553	180 (30 min)	140 až 210 °C	•	•	•	-	-	-	-	-	42	172x400	177	1
3	159848	180 (30 min)	140 až 210 °C	•	•	•	-	-	-	-	-	42	185x400	177	1
4	159849	180 (30 min)	140 až 210 °C	-	-	•	-	-	-	-	-	42	230x400	177	1
5	159850	180 (30 min)	140 až 210 °C	-	-	•	-	-	-	-	-	42	272x400	177	1
6	159851	180 (30 min)	140 až 210 °C	-	-	-	-	-	-	•	•	42	340x400	177	1
7	159843	180 (30 min)	140 až 210 °C	-	-	-	-	-	-	•	•	42	380x400	177	1
8	159844	180 (30 min)	140 až 210 °C	-	-	-	-	-	-	•	•	42	390x400	177	1
9	159845	180 (30 min)	140 až 210 °C	-	-	-	-	-	-	•	•	42	415x400	177	1
10	159846	180 (30 min)	140 až 210 °C	-	-	-	-	-	-	•	•	42	445x400	177	1

STROJE

Duni nabízí různé zatavovací stroje v rámci své koncepce Duniform®. Pro všechny vaše požadavky nebo finanční možnosti určitě nalezneme správné zatavovací řešení pro váš provoz.

Obecné informace	DF10	DF15	DF20	DF25	DF22
Číslo zboží	700080	163140	700095	700090	163141
Hmotnost stroje	13 kg	25 kg	20 kg	43 kg	30 kg
Hmotnost kazety	0,5 kg	2,5 kg	0,5 kg	2,5 kg	1,0 kg
Elektrotechnické údaje	230 V~, AC 50 Hz 10 A	230 V~, AC 50 Hz 10 A	230 V~, AC 50 Hz 10 A	230 V~, AC 50 Hz 10 A	230 V~, AC 50 Hz 10 A
Maximální příkon Spotřeba	0,7 kW	1,0 kW	0,75 kW	1 kW	0,8 kW
Délka kabelu/ el. zástrčka	2,5 m / 1-fázová uzemněná	2,5 m / 1-fázová uzemněná	2,5 m / 1-fázová uzemněná	2 až 3 m / 1-fázová uzemněná	2,0 m / 1-fázová uzemněná
Tlaková síla	930 N	930 N	1003 N	1003 N	1400 N
Kapacita	8 cyklů/min	8 cyklů/min	10 cyklů/min	10 cyklů/min	2 až 4 cykly/min
Čas pro spuštění zahřívání	15 min	20 min	15 min	20 min	10 min
Rozměry	DF10	DF15	DF20	DF25	DF22
Délka	640 mm (s držákem) 540 mm (základna)	830 mm (s držákem) 740 mm (základna)	615 mm	760 mm	550 mm
Šířka	240 mm	560 mm	220 mm	355 mm	325 mm
Výška	260 mm (uzavřená) 500 mm (otevřená)	270 mm (uzavřená) 660 mm (otevřená)	220 mm (uzavřená) 520 mm (otevřená)	350 mm (uzavřená) 650 mm (otevřená)	450 mm
Misky/fólie/zatavení	DF10	DF15	DF20	DF25	DF22
Maximální délka misky pro zatavení (délka x šířka x hloubka)	265x175x100 mm (>¼ GN)	325x265x100 mm (½ GN)	265x175x70 mm (>¼ GN)	325x265x100 mm (½ GN)	230x280x100 mm (>¼ GN)
Maximální šířka fólie	185 mm	272 mm	185 mm	272 mm	240 mm
Teplota zatahování	max. 210 °C	max. 210 °C	max. 190 °C	max. 180 °C	max. 210 °C
Způsob zatavení	Ruční	Ruční	poloautomatické	poloautomatické	poloautomatické
MAP - balení v upravené atmosféře	-	-	-	-	-
Vakuové komory	-	-	-	-	-
Vyražení čísla	-	-	-	-	-



DF10



DF15



DF20



DF25



DF22/DF22F

Obecné informace	DF22F	DF32	DF32F	DF36	DF44	DF46
Číslo zboží	164795	160900	159788	191000	160901	163142
Hmotnost stroje	30 kg	prům. 40 kg	prům. 40 kg	prům. 100 kg	prům. 190 kg	prům. 550 kg
Hmotnost kazety	1,0 kg	prům. 1,5 až 2,5 kg	prům. 3 až 4 kg	prům. 3 až 4 kg	prům. 4 až 6 kg	prům. 3 až 5 kg
Elektrotechnické údaje	230 V~, AC 50 Hz 10 A	230 V~, AC 50/60 Hz	230 V~, AC 50/60 Hz	230 V~, AC 50/60 Hz	400 V~, AC 50/60 Hz	400 V~, AC 50/60 Hz
Maximální příkon Spotřeba	1,0 kW	1,8 kW	1,8 kW	2,5 kW	4,3 kW	6,3 kW
Délka kabelu/ el. zástrčka	2,0 m / 1-fázová uzemněná	2 m / 1-fázová uzemněná	2 m / 1-fázová uzemněná	1,5 m / 1-fázová uzemněná	- / 3-fázová uzemněná	- / 3-fázová uzemněná
Tlaková síla	1 400 N	2 000 N	2 000 N	2 000 N	7 000 N	-
Kapacita	2 až 4 cykly/min	2 až 4 cykly/min	2 až 4 cykly/min	2 u balení v upravené atmosféře (MAP) 2 až 6 bez balení v upravené atmosféře (MAP)	3 u balení v upravené atmosféře (MAP) 2 až 6 bez balení v upravené atmosféře (MAP)	2 až 4 u balení v upravené atmosféře (MAP) 5 až 8 bez balení v upravené atmosféře (MAP)
Čas pro spuštění zahřívání	10 min	10 min	10 min	10 min	20 min	10 min
Rozměry	DF22F	DF32	DF32F	DF36	DF44	DF46
Délka	550 mm	550 mm	550 mm	650 mm	970 mm	2580 mm
Šířka	325 mm	475 mm	475 mm	530 mm	675 mm	905 mm
Výška	450 mm	450 mm	450 mm	625 mm	1570 mm	1640 mm
Misky/fólie/zatavení	DF22F	DF32	DF32F	DF36	DF44	DF46
Maximální délka misky pro zatavení (délka x šířka x hloubka)	230x280x100 mm (>¼ GN)	380x280x100 mm (>½ GN)	370x275x100 mm (>½ GN)	360x270x100 mm (>½ GN)	430x315x95 mm (>½ GN)	360x270x100 mm (>½ GN)
Maximální šířka fólie	240 mm	390 mm	390 mm	390 mm	470 mm	446 mm
Teplota zatavování	max. 210 °C	max. 200 °C	max. 200 °C	max. 200 °C	max. 200 °C	max. 200 °C
Způsob zatavení	Poloautomatické	Poloautomatické	Poloautomatické	Poloautomatické	Poloautomatické	Automatické
MAP - balení v upravené atmosféře	-	-	-	Ano	Ano	Ano
Vakuové komory	-	-	-	1	1	1
Vyražení čísla	Ano	-	Ano	Ano	Ano	Ano



DF32/DF32F



DF36



DF44



DF46





DF10

- Malé a kompaktní
- Snadné a rychlé

Obecné informace

Číslo zboží	700080
Hmotnost stroje	13 kg
Hmotnost kazety	0,5 kg
Elektrotechnické údaje	230 V~, AC 50 Hz 10 A
Maximální spotřeba energie	0,7 kW
Délka kabelu / el. zástrčka	2,5 m / 1-fázová uzemněná
Tlaková síla	930 N
Kapacita	8 cyklů/min
Čas pro spuštění zahřívání	15 min

Misky/fólie/zatavení

Maximální délka misky pro zatavení	265 x 175 x 100 mm (>¼ GN)
Maximální šířka fólie	185 mm
Teplota zatavování	max. 210 °C
Způsob zatavení	Ruční

Příslušenství

Trnový válec DF10	155198
Vozík	887120



DUNIFORM®



DF15

- Velikosti zatavení do 1/2 GN
- Snadné a rychlé

Obecné informace

Číslo zboží	163140
Hmotnost stroje	25 kg
Hmotnost kazety	2,5 kg
Elektrotechnické údaje	230 V~, AC 50 Hz 10 A
Maximální spotřeba energie	1,0 kW
Délka kabelu / el. zástrčka	2,5 m / 1-fázová uzemněná
Tlaková síla	930 N
Kapacita	8 cyklů/min
Čas pro spuštění zahřívání	20 min

Misky/fólie/zatavení

Maximální délka misky pro zatavení	325 x 265 x 100 mm (1/2 GN)
Maximální šířka fólie	272 mm
Teplota zatavování	max. 210 °C
Způsob zatavení	Ruční

Příslušenství

Adaptér pro kazety DF20/10	141549
Trnový válec DF15	166799
Vozík	887100



DUNIFORM®



DF20

- Poloautomatické
- Lehké a pevné
- Digitální obrazovka

Obecné informace

Číslo zboží	700095
Hmotnost stroje	20 kg
Hmotnost kazety	0,5 kg
Elektrotechnické údaje	230 V~, AC 50 Hz 10 A
Maximální spotřeba energie	0,75 kW
Délka kabelu / el. zástrčka	2,5 m / 1-fázová uzemněná
Tlaková síla	1003 N
Kapacita	10 cyklů/min
Čas pro spuštění zahřívání	15 min

Misky/fólie/zatavení

Maximální délka misky pro zatavení	265 x 175 x 70 mm (>¼ GN)
Maximální šířka fólie	185 mm
Teplota zatavování	max. 190 °C
Způsob zatavení	Poloautomatické

Příslušenství

Držák na kazety DF20	102014
Trnový válec DF20	102903
Vozík	887120



DUNIFORM®



DF25

- Velikosti zatavení do 1/2 GN
- Pevné
- Poloautomatické

Obecné informace

Číslo zboží	700090
Hmotnost stroje	43 kg
Hmotnost kazety	2,5 kg
Elektrotechnické údaje	230 V~, AC 50 Hz 10 A
Maximální spotřeba energie	1 kW
Délka kabelu / el. zástrčka	2 až 3 m / 1-fázová uzemněná
Tlaková síla	1003 N
Kapacita	10 cyklů/min
Čas pro spuštění zahřívání	20 min

Misky/fólie/zatavení

Maximální délka misky pro zatavení	325 x 265 x 100 mm (1/2 GN)
Maximální šířka fólie	272 mm
Teplota zatavování	max. 190 °C
Způsob zatavení	Poloautomatické

Příslušenství

Adaptér pro kazety DF20/10	141549
Trnový válec DF25	108824
Vozík	887100



DUNIFORM®



DF22/22F

- Malé a kompaktní
- poloautomatické
- Možnost vyražení čísla

Obecné informace

Číslo zboží	163141/164795
Hmotnost stroje	30 kg
Hmotnost kazety	1 kg
Elektrotechnické údaje	230 V~, AC 50 Hz 10 A
Maximální spotřeba energie	0,8 kW
Délka kabelu / el. zástrčka	2,0 m / 1-fázová uzemněná
Tlaková síla	1400 N
Kapacita	2 až 4 cykly/min
Čas pro spuštění zahřívání	10 min

Misky/fólie/zatavení

Maximální délka misky pro zatavení	230 x 280 x 100 mm (>¼ GN)
Maximální šířka fólie	240 mm
Teplota zatavování	max. 210 °C
Způsob zatavení	Poloautomatické
Vyražení čísla	Ano (164795)

Příslušenství

Trnový válec DF22/22F	168744
Vozík	887100
Vozík	161965



DUNIFORM®



DF32/32F

- Velikosti zatavení jsou větší než 1/2 GN
- Malé a kompaktní
- Možnost vyražení čísla

Obecné informace

Číslo zboží	160900/159788
Hmotnost stroje	prům. 40 kg
Hmotnost kazety	2 až 3 kg
Elektrotechnické údaje	1/N/PE 230 V~, AC 50/60 Hz
Maximální spotřeba energie	1,8 kW
Délka kabelu / el. zástrčka	2 m / 1-fázová uzemněná
Tlaková síla	2000 N
Kapacita	2 až -4 cykly/min
Čas pro spuštění zahřívání	10 min

Misky/fólie/zatavení

Maximální délka misky pro zatavení	380 x 280 x 100 mm (>1/2 GN)
Maximální šířka fólie	390 mm
Teplota zatavování	max. 200 °C
Způsob zatavení	poloautomatické
Vyražení čísla	Ano (159788)

Příslušenství

Trnový válec DF32/32F	164020
Vozík	887120
Vozík	161965



DUNIFORM®



DF36

- Kompaktní a pevné
- Vyražení čísla
- Možnost programování cyklů
- MAP (balení v upravené atmosféře)

Obecné informace

Číslo zboží	191000
Hmotnost stroje	prům. 100 kg
Hmotnost kazety	3 až 4 kg
Elektrotechnické údaje	1/N/PE 230 V~, AC - 50/60 Hz
Maximální spotřeba energie	2,5 kW
Délka kabelu / el. zástrčka	1,5 m / 1-fázová uzemněná
Tlaková síla	2000 N
Kapacita	2 s balením v upravené atmosféře (MAP), 2 až 6 bez MAP
Čas pro spuštění zahřívání	10 min

Misky/fólie/zatavení

Maximální délka misky pro zatavení	360 x 270 x 100 mm (>½ GN)
Maximální šířka fólie	390 mm
Teplota zatavování	max. 200 °C
Způsob zatavení	Poloautomatické
MAP - balení v upravené atmosféře	Ano
Vakuové komory	1
Vyražení čísla	Ano

Příslušenství

Trnový válec DF36	164020
Vakuové čerpadlo 20 m³/h	166472
Vozík	887120
Vozík	161965



DUNIFORM®



DF44

- MAP (balení v upravené atmosféře)
- Pevné
- Automatické navíjení fólie
- Vyražení čísla

Obecné informace

Číslo zboží	160901
Hmotnost stroje	prům. 190 kg
Hmotnost kazety	4 až 6 kg
Elektrotechnické údaje	3/N/PE 400 V~, AC- 50/60 Hz
Maximální spotřeba energie	4,3 kW
Délka kabelu / el. zástrčka	- / 3fázová
Tlaková síla	7 000 N
Kapacita	3 s balením v upravené atmosféře (MAP), 2 až 6 bez MAP
Čas pro spuštění zahřívání	20 min

Misky/fólie/zatavení

Maximální délka misky pro zatavení	430 x 315 x 95 mm (>1/2 GN)
Maximální šířka fólie	470 mm
Teplota zatavování	max. 200 °C
Způsob zatavení	Poloautomatické
MAP - balení v upravené atmosféře	Ano
Vakuové komory	1
Vyražení čísla	Ano

Příslušenství

Trnový válec DF44	164020
Kompresor	152556
Vakuové čerpadlo pro vzduch obohacený kyslíkem 40 m ³ /h	166473
Vakuové čerpadlo pro vzduch obohacený kyslíkem 60 m ³ /h	166474
Filtr na potraviny DF44	168631



DUNIFORM®



DF46

- Zcela automatizované
- MAP (balení v upravené atmosféře)
- Navíjení fólie
- Vyražení čísla

Obecné informace

Číslo zboží	163142
Hmotnost stroje	prům. 550 kg
Hmotnost kazety	3 až 5 kg
Elektrotechnické údaje	400 V~, AC- 50/60 Hz
Maximální spotřeba energie	6,3 kW
Délka kabelu / el. zástrčka	- / 3fázová, uzemněná
Tlaková síla	-
Kapacita	2 až 4 s MAP, 5 až 8 bez MAP
Čas pro spuštění zahřívání	10 min

Misky/fólie/zatavení

Maximální délka misky pro zatavení	360x270x100 mm (>1/2 GN)
Maximální šířka fólie	446 mm
Teplota zatavování	max. 200 °C
Způsob zatavení	Automatické
MAP - balení v upravené atmosféře	Ano
Vakuové komory	1
Vyražení čísla	Ano

Příslušenství

Trnový válec DF46	167331
Vakuové čerpadlo pro vzduch obohacený kyslíkem 40 m³/h	166473
Filtr na potraviny DF46	168632
Stojany na kolečkách (dvoudílné)	164723






TERMO TAŠKY

- Uchovává teplotu jídla
- Možnost plnění z boku nebo shora
- Možnost vzájemného spojení pomocí sponek



Č.	Zboží	Popis	Počet dílů	Výhody	Spony	Velikost (mm) DxŠxV	Ks/Krt
1	163086	Termo taška	1	Miska 2 ¼ GN	Ano	290x200x100	5x1
2	163085	Termo taška	1	Miska Economy 5 ¼ GN	Č.	275x200x240	5x1
3	163087	Termo taška	1	Miska 5 ¼ GN	Ano	275x200x240	5x1
4	163088	Termo taška	1	Střední	Č.	310x240x260	5x1
5	163089	Termo taška	1	Velký	Č.	420x200x260	5x1

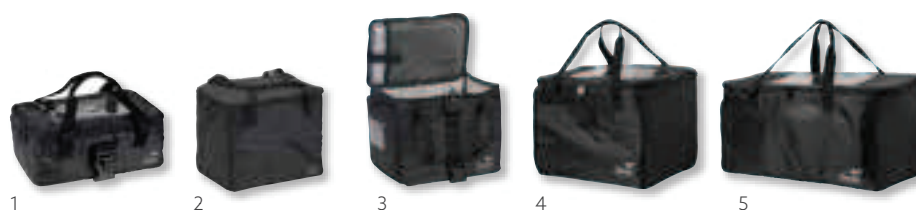

ZAŘÍZENÍ PRO KONTROLU TEPLoty

- Pro dokonalejší řízení teploty
- Kompatibilní s víky na termo tašky

Č.	Zboží	Popis	Velikost (mm) DxŠxV	Ks/Krt
1	149403	Chladicí talíř ¼ GN	164x265x15,5	5x1
2	153490	Ohřívací talíř ¼ GN	164x265x15,5	5x1
3	157530	Malý ohřívací talíř	155x155x15,5	5x1
4	160542	Stojan pro ohřívací talíř	180x145x52	1x1




TERMOBOXY

- Uchováva teplotu jídla
- Možnost žehlení a snadného čištění



Č.	Zboží	Počet dílů	Popis	Materiál	Výhody	Velikost (mm) DxŠxV	Ks/Krt
1	161169	1	Termobox	EPP	¼ GN	660x400x300	1x1
2	161170	1	Termobox	EPP	½ GN	450x330x300	1x1
3	113500	3	Termobox	EPP	Jedna porce	400x325x110	6x1
4	751500	3	Termobox	EPP	Jedna porce	455x320x105	5x1
5	164669	1	Termobox	EPP	Jedna porce	325x255x327	1x1
6	752103	1	Termobox	EPS	¼ GN	720x403x340	1x1
7	753103	2	Termobox	EPS	2x163087	507x408x295	1x1



1



2



3




4



5



6



7

VOZÍKY

Č.	Zboží	Popis	Velikost (mm) DxŠxV	Ks/Krt.
1	887100	Stojan na kolečkách	900x650x670	1x1
2	161965	Vozík	600x600x800	1x1
3	887120	Stojan na kolečkách	600x400x800	1x1



1



2



3





PRŮVODCE MATERIÁLY

Různé materiály slouží různým potřebám. Tento průvodce vám pomůže při správné volbě pro váš podnik.

SYMBOL	NÁZEV	TEPLOTA*	POPIS MATERIÁLU	RECYKLACE / LIKVIDACE
	APET	- 40 °C až +70 °C	Primární plast, beztvář polyetylen tereftalát	Recyklovat jako plast
	CPET	-40 °C až +220 °C	Primární plast, krystalický polyetylen tereftalát	Recyklovat jako plast
	rPET	-40 °C až +70 °C	Do 80 % recyklovaný PET, min. 20 % primární plast	Recyklovat jako plast
	PLA	-4 °C až +40 °C	Bioplast z rostlinného škrobu, kyselina polymlečná	Kompostovatelný dle EN13432 nebo recyklovat jako plast
	CPLA	-4 °C až +100 °C	Bioplast z rostlinného škrobu, krystalická kyselina polymlečná	Kompostovatelný dle EN13432 (přístroje ASTM D6400 a ASTM D6868) nebo recyklovat jako plast
	PBS	-4 °C až +40 °C	Primární plast, polybutylen sukcinát	Kompostovatelný dle EN13432 nebo recyklovat jako plast
	PE	-4 °C až +100 °C	Primární plast, polyeten	Recyklovat jako plast
	PP	-20 °C až +120 °C	Primární plast, polypropen	Recyklovat jako plast
	Bioplast	-20 °C až +120 °C	Bioplast z cukru a přírodního vosku	Recyklovat jako plast
	PS/EPS	-4° C až +100 °C	Primární plast, polystyren / expandovaný polystyren	Recyklovat jako plast
	Minerální plast	-20 °C až +120 °C	Primární plast, polypropen s křídou a mastkem	Recyklovat jako plast
	Bagasa	-4 °C až +100 °C	Vedlejší produkt z vlákna cukrové třtiny	Kompostovatelný dle EN13432 nebo recyklovat jako karton/papír
	ALU	-40 °C až +250 °C	Hliník	Recyklovat jako kov
	PAP (Papír)	-20 °C až +100 °C	Papír z dřevitého vlákna	Recyklovat jako papír/karton
	Karton	-20 °C až +100 °C	Karton z dřevitého vlákna	Recyklovat jako papír/karton

*Speciální doporučení ohledně teploty a času si ověřte v katalogu



VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ



Navrženo pro optimální
stohovatelnost



Netečou.



Vhodné do mikrovlnné trouby.



Víčka a zatavací filmy
odolné proti zapaření.



Snadné odtržení sklopného víčka.



Vhodné do trouby.



Možnost zatavení pomocí
zařízení Duniform®.



Možnost použití vlastního loga,
designu či nápisu.



Výborné izolační vlastnosti.



Vyrobeno ze dřeva pocházejícího z lesů s osvědčením
FSC® nebo z pospotřebního odpadu.



Inovativní a ekologický design - vyrobeno například z
biologicky rozložitelných nebo recyklovaných materiálů.



The mark of
responsible forestry
FSC® C014985

MENU

• BOOKMAKER TOAST

• MOULE FRITES

• CEASAR A FLAD

• SOUP OF THE DAY

Duni

SUPPLIER OF GOODFOODMOOD

**DALŠÍ NÁPADY A INFORMACE ZÍSKÁTE
NA STRÁNKÁCH DUNI.COM**

*Tento katalog je
vytištěn na papíře s
osvědčením FSC*



Duni (CZ) s.r.o.
Milady Horákové 2725
Kladno 072 01
Tel.: +420 312 818 337-8
Fax.: +420 312 818 339
Tel.: +420 602 333 879
www.duni.cz